

# *Victoria*


THE REAL FLATNESS



## TEKNIK PEMASANGAN

### Cara Pemasangan Genteng Badan Victoria

1. Pasang Reng dengan jarak yang direkomendasikan (25,5 cm) atau bisa disesuaikan dengan lebar/luasan atap agar tidak ada potongan pada genteng badan.
2. Pasanglah genteng badan dengan mulai dari bawah sebelah kanan ke arah kiri, lanjutkan sampai atas.
3. Pemasangan genteng harus dengan pola zig-zag atau berselang sesuai dengan modul pemasangan.
4. Genteng badan harus terpasang dengan benar sehingga saling mengunci antara sesama genteng (interlocking).
5. Paku/sekrup digunakan pada kemiringan atap lebih dari 40° atau pada potongan genteng dekat jurai.

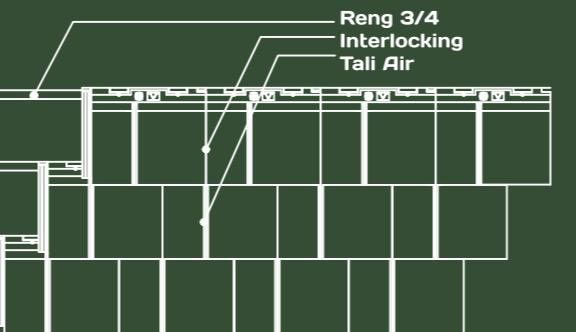

### Pemasangan Nok Atas dengan Adukan

1. Pastikan genteng badan terpasang dengan benar
2. Usahakan perpotongan genteng serapat mungkin dengan jurai luar
3. Pada jurai, pasanglah nok atas dengan adukan mulai dari bawah (nok ujung) ke atas.
4. Pasanglah benang bantu pada saat pemasangan nok atas agar nok atas terpasang rapih dan bagus
5. Gunakan cat genteng ex CISANGKAN untuk menutup adukan yang terlihat dari luar.



### Pemasangan Nok Atas tanpa Adukan

1. Pastikan genteng badan terpasang dengan benar.
2. Pasangkan pipa baja galvanised sebagai pengganti fungsi papan ruiter.
3. Pasang karpet talang menutupi celah yang timbul antara genteng badan.
4. Letakkan Nok Atas sedemikian sehingga posisinya pas dengan karpet talang.
5. Gunakan sekrup/paku untuk mengikat Nok Atas pada pipa baja galvanised.
6. Gunakan sealant untuk menutup sekrup dan celah yang terjadi antara genteng badan dan Nok Atas.



NOTE :

- Pipa baja galvanised dipakai untuk kemiringan atap 25°- 35°
- Untuk kemiringan atap > dari 35°, sebaiknya memakai balok kaso



*Victoria*  
SLATE

*Victoria*  
PINE

*Victoria*  
MULTILINE

*Victoria*  
CLASSIC

**CISANGKAN®**  
*The Most Selected Concrete Roof Tiles*



## JENIS & SPESIFIKASI

### SPESIFIKASI

Luas Nominal : 33 x 42 cm  
 Luas Efektif : 25,9 x 39,1 cm  
 Berat : 4,8 kg  
 Pemakaian Genteng : 10 bh/m<sup>2</sup>  
 Ukuran Reng : 3/4  
 Ukuran Kaso : 5/7  
 Jarak antar Reng : 25,5 cm  
 Sudut Atap : min 25°  
 (Lebih besar dari 40 derajat harus menggunakan paku)



### Victoria SLATE

Replika tekstur batu alam yang sangat nyata, memberikan tampilan atap yang lebih alami dan eksklusif

### Victoria PINE

Tekstur kayu pada permukaan genteng merupakan alternatif alami lain untuk melengkapi gaya bangunan naturalis

### Victoria MULTILINE

Garis-garis vertikal yang berulang memberikan kesan yang tegas dan rapi pada bidang atap

### Victoria CLASSIC

Kesederhanaan permukaan genteng yang polos memberikan tampilan atap yang elegan dan kuat



## AKSESORIES



\* Note : NOK ATAS dapat dipasang tanpa atau dengan NOK BAWAH

|               |          |             |                   |
|---------------|----------|-------------|-------------------|
|               |          |             |                   |
| Genteng Badan | Nok Atas | Nok Samping | Nok Samping Ujung |
|               |          |             |                   |
| Nok Ujung     | Starter  | Nok Bawah   | Apex              |



- Head Office & Factory :**  
Jl. Cijerah, H.Alpi 107,Telp. (022) 6031588 (Hunting), Fax. (022) 6030467  
Bandung 40212 - Indonesia

- Factory :**  
Jl. Raya Cibatu Km. 14,2 Campaka - Purwakarta  
Telp. (0264) 208143, 208146, 209630, Fax. (0264) 209654

- Show Room Jakarta :**  
Kompleks Perkantoran INTERCON PLAZA Blok E - 16  
Jl. Meruya Ilir,Telp. (021) 5853305 (Hunting), Fax. (021) 5307452  
Jakarta Barat 11630

- Distributor Surabaya :**  
PT Larissa Citra Nusa  
Jl. Alon-Alon Contong No.5A  
Telp. (031) 5341655, 5469879, Fax. (031) 5341654

- Distributor Semarang :**  
CV SURYA MANDIRI,Jl. Kanal Raya 10 G, Peterongan  
Telp. (024) 8455257

- Distributor Bali :**  
CV ANUGERAH PUTRA DEWATA,Jl. Kargo Permai I No. 198, Denpasar  
Telp. (0361) 8442749, Fax. (0361) 8442761

- Distributor Padang :**  
CV HENDRI WIJAYA PHERI,Jl. Nipah No. 10  
Telp. (0751) 28685, Fax. (0751) 28792

- Distributor Samarinda :**  
TB KERAMIK JAYA, Jl. A.Wahab Syahrani No. 78  
Telp. (0541) 703347, 7106037, Fax. (0541) 251107